



RAMPA HIDRÁULICA CON LABIO PLEGABLE - RHL

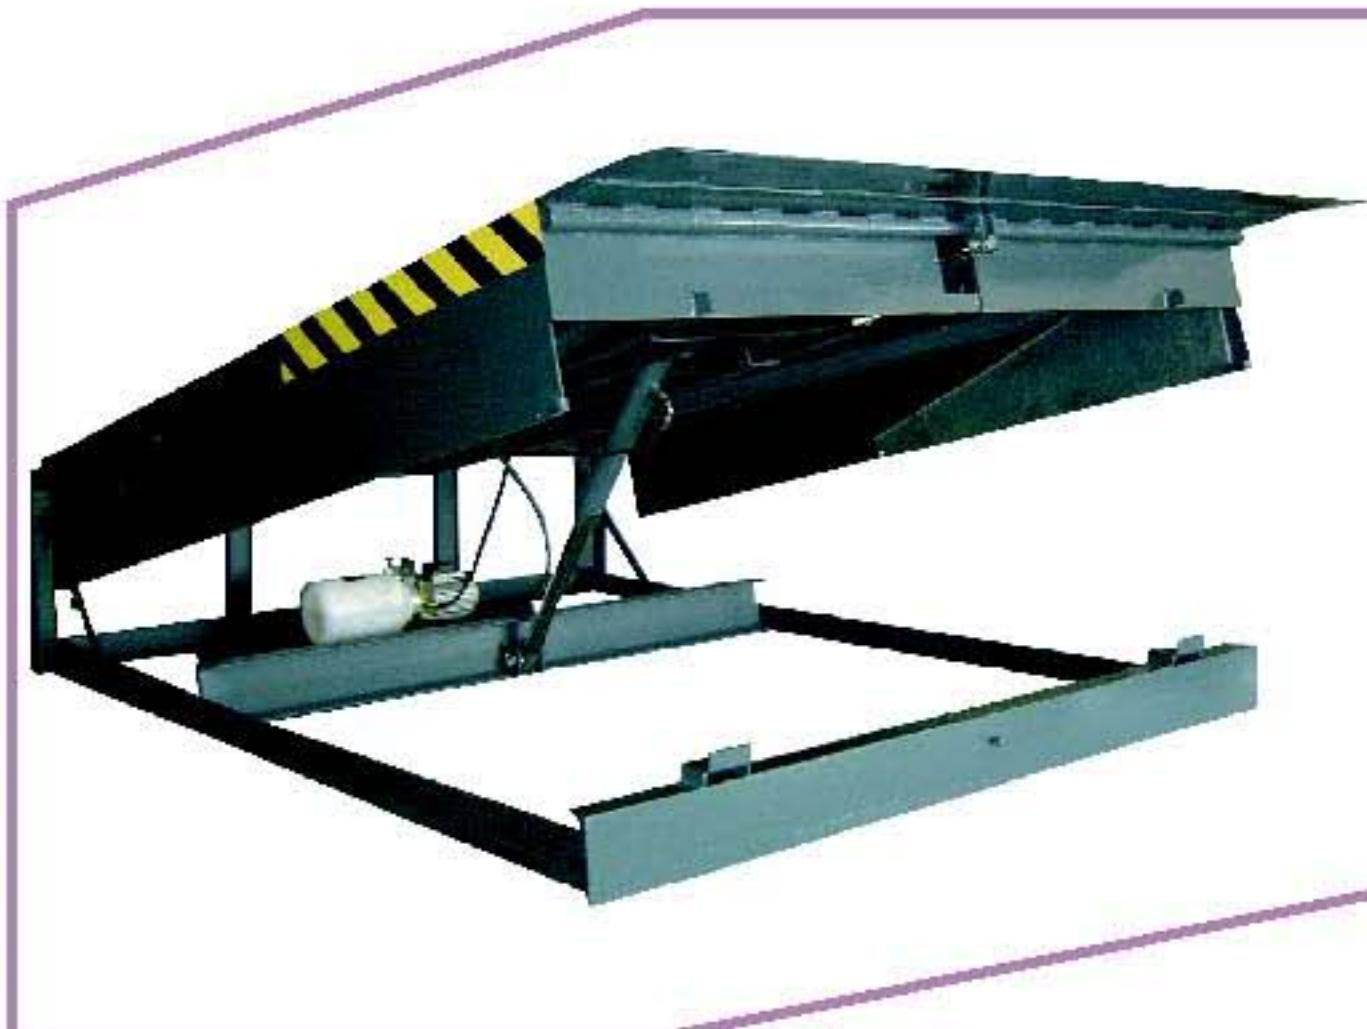

OTROS MODELOS

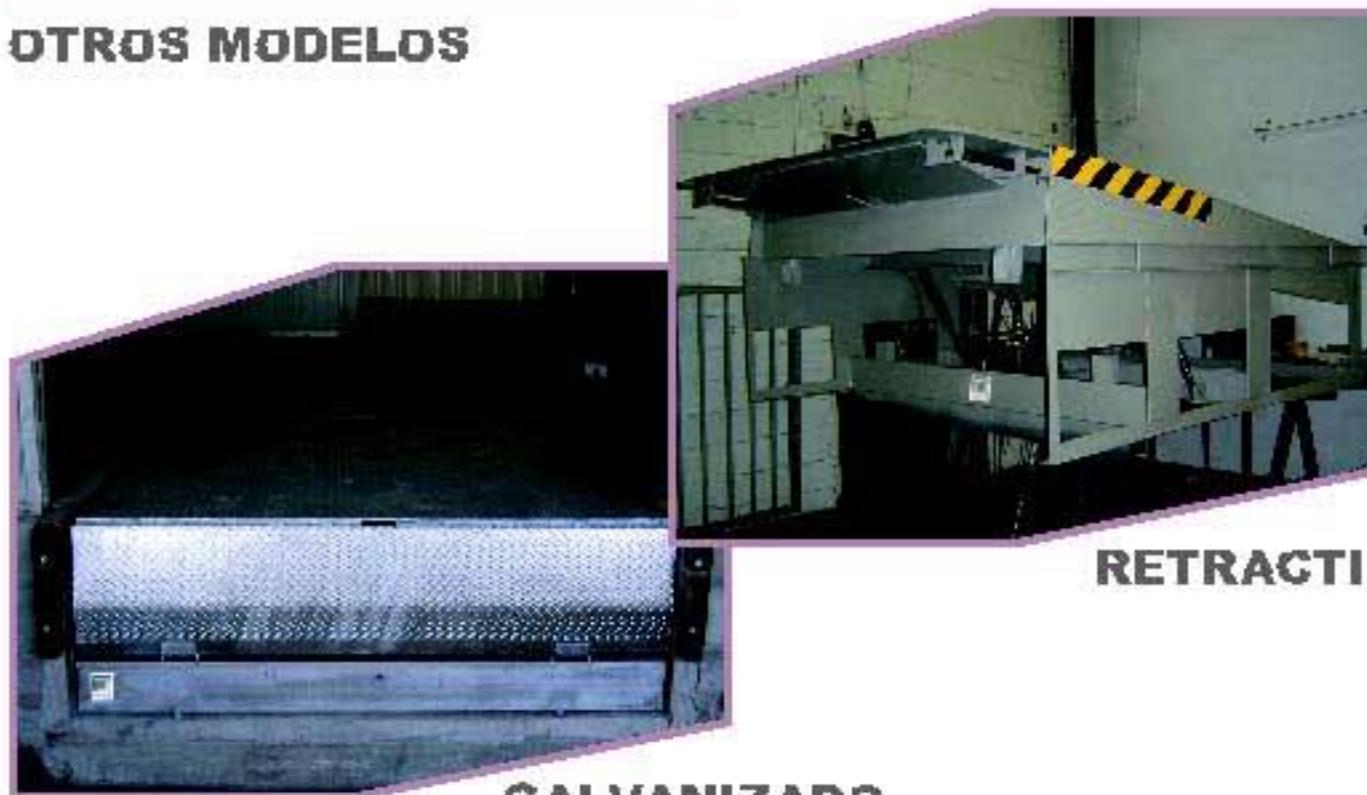

RETRACTIL

GALVANIZADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RAMPA HIDRÁULICA CON LABIO PLEGABLE - RHL

La rampa SPEED DOOR RHL es completamente automática, cumpliendo todas las normas de seguridad.

FUNCIONAMIENTO:

La plataforma es completamente automática, pulsando un botón ésta se eleva y abre el labio automáticamente al dejar de pulsar hasta posicionarse en el camión. A partir de ese momento se puede empezar la carga/descarga con total seguridad.



CONCEPCIÓN:

La plataforma es de chapa faginada de espesor 8/8 mm con perfiles longitudinales. La elasticidad natural de la plataforma permite absorber cualquier inclinación del camión (hasta 100 mm). El labio es de chapa de 13/15 mm faginada. Su extremidad se adapta perfectamente al camión. Un grupo hidráulico permite el funcionamiento. La carrera de la plataforma se efectúa gracias a un cilindro de simple efecto.

Altitud Plataforma	Altitud Carga	Ajuste	
		+	-
A	B	C	D
2'00	2500	600	-300
2'60	3000	900	-300
3'00	3400	1300	-300
3'60	3800	1500	-300
4'00	4100	1800	-300



Altura / mm	1800 / 2000 / 2200
C. Plataforma Diámetro 1 1/4	NEGRIL / VERDE / AZUL
C. Plataforma Diámetro 1 1/2	NEGRIL / VERDE / AZUL

Cilindro hidráulico
Cálcido: 80 mm diámetro

SEGURIDAD:

SPEED DOOR equipa a todas sus rampas con los elementos siguientes:

- Paro de la rampa en cualquier posición. (paro de emergencia con rearme de trío).
- Barra de mantenimiento.
- Faldones anti-izalla.
- Cuadro de maniobra en 24v.
- Válvula paracaidas a pie del cilindro.

ACCESORIOS



GUÍAS CAMIÓN



CALZADOR RUEDA