



## Puerta batiente de PVC flexible **BATIFLEX**

**Puerta batiente de PVC flexible, de 1 ó 2 hojas, para el tráfico rápido y fluido de personas y carretillas, garantizando el aislamiento térmico y acústico. Manual o automática.**

La mejor solución para separar ambientes industriales de forma cómoda y sencilla, manteniendo los diferentes espacios aislados de temperatura, ruido y polvo.

La robustez es la gran ventaja de este sistema: sin mantenimiento, montaje simple y suavidad de funcionamiento.

Brazo horizontal y vertical independientes.

Hoja de PVC a escoger entre varias posibilidades.

Muelle de retorno de la hoja fácilmente regulable.

En la versión 2 hojas, éstas se solapan entre sí garantizando el cierre perfecto.

### **AUTOMÁTICA**

Accionamiento mediante equipo neumático-eléctrico provisto de un sistema de seguridad.

En el supuesto de falsa maniobra o falta de aire, se comporta como una puerta flexible manual.

Puede ir equipada con diferentes sistemas de apertura y cierre: células fotoeléctricas; detector movimiento y presencia; emisor a distancia; radar.

### **Campo de aplicación**

Cerramientos en cualquier tipo de actividad: industrial, comercio, almacenes, agropecuaria, pesquera, etc.

### **Ventajas**

- Ideal en zonas con movimiento de cargas mediante Puente Grúa, precisamente por no tener ésta puerta marco superior.
- Fácil adaptación a cualquier espacio.
- Flexibilidad total de las hojas.
- Suavidad de funcionamiento.
- Regulación de la fuerza de la puerta.
- Evita las corrientes de aire y el paso del polvo, la entrada de aves e insectos y protege de las inclemencias del tiempo.
- Permite la climatización y acondicionamiento de las instalaciones, facilitando la coexistencia de salas a diferentes temperaturas.



### **Características técnicas**

#### **ESTRUCTURA**

- Estructura con armazón tubular de acero.
- Acabado con pintura electroestática en varios colores RAL.
- Opcional: en acero inoxidable AISI 304 y 316.
- Puerta batiente de una o dos hojas.
- Bisagras de gran resistencia y con regulación.
- Posibilidad de fijación de la apertura (a partir de 92°).
- Cierre automático mediante muelle de tensión.

#### **HOJA PVC**


- Plancha de PVC flexible para temperaturas de conservación, grosor de 5 mm y con gran resistencia a los golpes, desgaste y corrosión.
- **BATIFLEX FRIGO**, modelo para temperaturas hasta -40°, con plancha de PVC Polar, especial congelación, con grosor 5 mm.
- Tres modelos de hoja de PVC, a escoger:
  - Transparente total.
  - Opaca total.
  - Mixta, transparente mitad superior y mitad inferior en color.
- Resistencia al fuego autoextinguible (DIN 53 382).
- Dureza según DIN 53 505.
- Resistencia a la temperatura -0° / +50°
- Resistencia a la temperatura (FRIGO) -40° / +5°
- Tratamiento antirayos UV
- Color plancha PVC a elegir entre:
  - transparente
  - gris
  - naranja
  - blanco
  - blanco con tratamiento antigrasa

#### **Dimensiones**


- Según requerimientos del cliente.




BATIFLEX automática

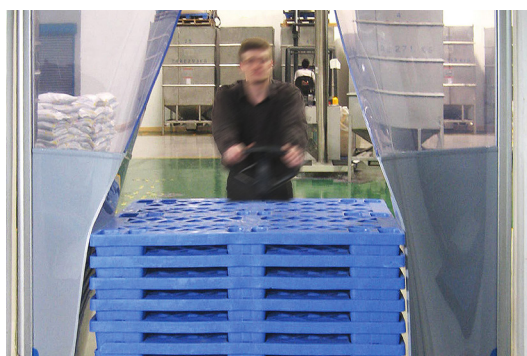


MODELOS HOJAS PVC



Transparente



Opaca




Mixta

▶▶ otras puertas BATIENTES de PVC flexible

- **NORFLEX**, puerta manual, versión económica.
- **ALUMFLEX**, puerta de aluminio con herrajes tipo kit, de fácil montaje.

[www.speeddooreurope.com](http://www.speeddooreurope.com)

COLORES HOJA PVC



Transparente



Blanco



Gris



Naranja

Tonos de colores orientativos, ya que pueden variar por efecto de la impresión.



**SpeedDoor Europe SA**  
 Tel. +34 91 091 8373  
 Tel. +34 800 808 835  
 info@speeddooreurope.com  
**www.speeddooreurope.com**

Delegaciones en toda España, Francia y México

Puertas rápidas  
 Puertas seccionales  
 Puertas cortafuego  
 Puertas batientes  
 Cortinas de lamas  
 Muelles y Rampas de carga  
 Abrigos y Túneles

