



## Puerta batiente de PVC flexible **NORFLEX**

**Puerta batiente de PVC flexible, de 1 ó 2 hojas, para el tráfico rápido y fluido de personas y carretillas, garantizando el aislamiento térmico y acústico. Manual.**

La mejor solución para separar ambientes industriales de forma cómoda y sencilla, manteniendo los diferentes espacios aislados de temperatura, ruido y polvo.

Hoja de PVC a escoger entre varias posibilidades.

La sencillez es la gran ventaja de este sistema: ocupa poco espacio, sin mantenimiento, montaje simple y suavidad de funcionamiento.

Muelle de retorno de la hoja fácilmente regulable.

En la versión 2 hojas, éstas se solapan entre sí garantizando el cierre perfecto.

La apertura de la puerta no queda fijada, cerrándose una vez transitada.

### Campo de aplicación

Cerramientos en cualquier tipo de actividad: industrial, comercio, almacenes, agropecuaria, pesquera, cadena de frío, etc.

### Ventajas

- Estructura y montaje simple y efectivo.
- Fácil adaptación a cualquier espacio.
- Flexibilidad total de las hojas.
- Suavidad de funcionamiento.
- Regulación de la fuerza de la puerta.
- Evita las corrientes de aire y el paso del polvo, la entrada de aves e insectos y protege de las inclemencias del tiempo.
- Permite la climatización y acondicionamiento de las instalaciones, facilitando la coexistencia de salas a diferentes temperaturas.
- Impide la pérdida de frigorías en congelación.
- Higiene y resistencia en ambientes agresivos.



### Características técnicas

#### ESTRUCTURA


- Conjunto bisagras-marco de fácil sujeción a hueco de paso.
- Estructura de la hoja en chapa de acero galvanizado.
- Acabado con pintura electroestática en varios colores RAL.
- Opcional: en acero inoxidable AISI 304 y 316.
- Puerta batiente de una o dos hojas.
- Bisagras batientes especiales con carcasa de nylon y mecanismo interior de acero inoxidable.
- La apertura de la hoja no es fijable.

#### HOJA PVC

- Plancha de PVC flexible para temperaturas de conservación, grosor de 5 mm, con gran resistencia a los golpes, desgaste y corrosión.
- **NORFLEX FRIGO**, modelo para temperaturas hasta  $-40^{\circ}$ , con plancha de PVC Polar, especial congelación, en grosor de 5 mm.
- Tres modelos de hoja de PVC, a escoger:
  - Transparente total.
  - Opaca total.
  - Mixta, transparente mitad superior y mitad inferior en color gris.
- Resistencia al fuego autoextinguible (DIN 53 382).
- Dureza según DIN53 505.
- Resistencia a la temperatura  $-0^{\circ}$  /  $+50^{\circ}$
- Resistencia a la temperatura (FRIGO)  $-40^{\circ}$  /  $+5^{\circ}$
- Tratamiento antirayos UV
- Color plancha PVC a elegir entre:
  - transparente
  - gris
  - naranja
  - blanco. Opción blanco con tratamiento antigrasa

### Dimensiones


- Según requerimientos del cliente.

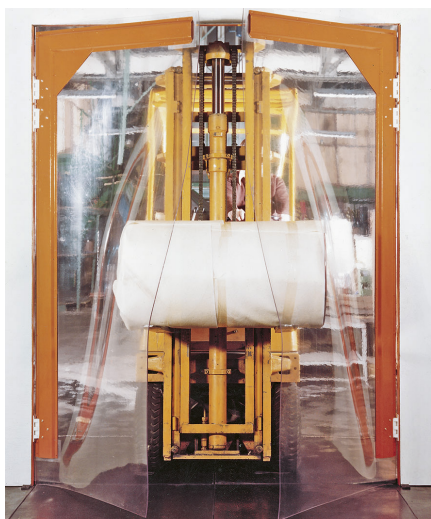


Norflex de lamas




MODELOS HOJAS PVC



Transparente



Opaca



Mixta


COLORES HOJA PVC



Transparente



Blanco



Gris



Naranja

Tonos de colores orientativos, ya que pueden variar por efecto de la impresión.

▶▶ otras puertas BATIENDES de PVC flexible

- **BATIFLEX**, puerta manual o automática, versión top. Opción fijación apertura a 92°.
- **ALUMFLEX**, puerta de aluminio con herrajes tipo kit, de fácil montaje.

[www.speeddooreurope.com](http://www.speeddooreurope.com)



SpeedDoor Europe SA  
 Tel. +34 91 091 8373  
 Tel. +34 800 808 835  
 info@speeddooreurope.com  
**www.speeddooreurope.com**

Delegaciones en toda España, Francia y México

Puertas rápidas  
 Puertas seccionales  
 Puertas cortafuego  
 Puertas batientes  
 Cortinas de lamas  
 Muelles y Rampas de carga  
 Abrigos y Túneles

